CYBEX GmbH
Riedingerstr. 18 | 95448 Bayreuth | Germany

www.cybex-online.com

CY_171_9667_C0323

cybex PLATINUM



CLOUD T i-SIZE

R129/03, 45-87 cm, max. 13 kg

User guide

DE
EN
IT
FR
NL
PL
HU
CZ
SK
ES
PT
SE
NO
FI
DK
SL
HR
RU
UK
EE
LT
LV
TR
AR
BG
SR
EL
RO
SQ
BS
MK
ME
HI
TH
VI
MS
HY
CMN
YUE
JA
KO

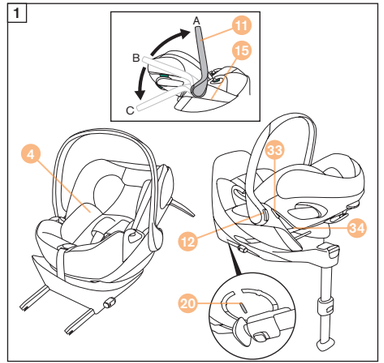





Option A



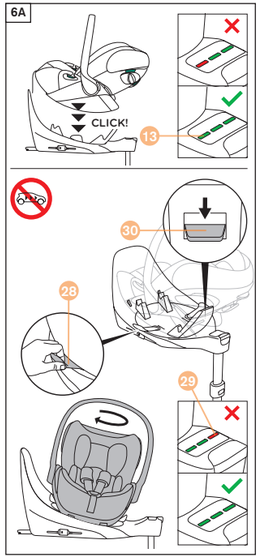

Option B















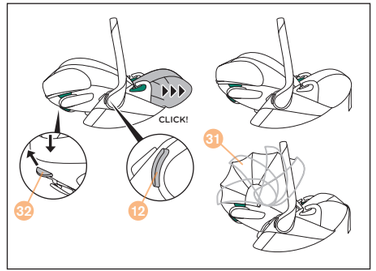

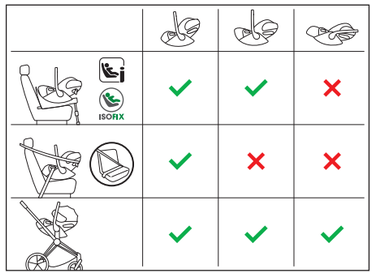

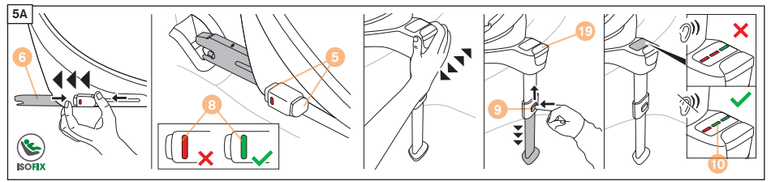

GO TO CYBEX-ONLINE.COM
TO WATCH AN INSTRUCTIONAL VIDEO

DE 2
EN 6
IT 10
FR 15
NL 20
PL 25
HU 30
CZ 34
SK 38
ES 42
PT 47
SE 52
NO 56
FI 60
DK 64
SL 68
HR 72
RU 76
UK 81
EE 85
LT 89
LV 93
TR 97
AR 101
BG 105
SR 110
EL 114
RO 119
SQ 123
BS 127
MK 131
ME 136
HI 140
TH 144
VI 148
MS 152
HY 157
CMN 162
YUE 166
JA 170
KO 174

DE

ZULASSUNG

CLOUD T i-Size
Größe: 45–87 cm
Gewicht: bis 13 kg

Vielen Dank, dass Sie sich bei der Wahl eines Kindersitzes für den **CLOUD T i-Size** entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Einbau des Kindersitzes in Ihr Fahrzeug unbedingt durch und bewahren Sie sie immer griffbereit im dafür vorgesehenen Fach **(34)** auf.

⚠ WICHTIGE INFORMATIONEN UND WARNUNGEN

- Ohne Genehmigung der Zulassungstelle dürfen keine Veränderungen am Kindersitz vorgenommen werden.
- Damit Ihr Kind richtig geschützt werden kann, ist es unbedingt notwendig, den Kindersitz so zu verwenden, wie es in dieser Anleitung beschrieben wird.
- Dieser Kindersitz darf nur auf Fahrzeugsitzen eingebaut werden, welche laut Fahrzeughandbuch zur Verwendung von Kinderrückhaltesystemen zugelassen sind.
- Der Kindersitz kann entweder mit der Base T/Base Z2 und ISOFIX oder mit einem Dreipunkt-Automatikgurt, der nach UN Regulierung Nr. 16 oder gleichwertigem Standard zugelassen ist, befestigt werden.
- Bei Installation des Kindersitzes mittels Dreipunkt-Automatikgurt darf das Fahrzeuggurtschloss keinesfalls in die Beckengurtführung des Kindersitzes reichen. Ist die Gurtpeitsche zu lang, ist der Kindersitz für eine Verwendung auf dieser Position im Fahrzeug nicht geeignet.
- Der Einbau dieses Kindersitzes auf dem Beifahrersitz mit aktiviertem Frontairbag ist NICHT ZULÄSSIG.
- Benutzen Sie niemals andere als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen und am Sitz markierten Punkte, um den Kindersitz zu befestigen.
- Die Neugeboreneneinlage dient dem Schutz Ihres Kindes und muss bis zu einer Körpergröße von 60 cm verwendet werden.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass das Gurtsystem des Kindersitzes korrekt eingestellt ist und straff am Körper anliegt. Den Gurt auf keinen Fall verdrehen!
- Schnallen Sie Ihr Kind immer an, wenn es im Kindersitz sitzt.
- Nur eine korrekt eingestellte Kopfstütze bietet den größtmöglichen Schutz und Komfort für Ihr Kind und gewährleistet außerdem den optimalen Verlauf des Gurtsystems.
- Der Kindersitz muss, auch dann wenn er nicht benutzt wird, immer korrekt im Fahrzeug befestigt sein.
- Wenn der Kindersitz mit der Base T/Base Z2 verwendet wird, muss der Stützfuß immer direkten Bodenkontakt haben. Besitzt Ihr Fahrzeug Staufächer im Fußraum, wenden Sie sich unbedingt an den Fahrzeughersteller.
- Während der Fahrt muss der Kindersitz stets in rückwärtsgerichteter Position eingerastet sein.
- Um die bestmögliche Schutzwirkung des Kindersitzes zu erzielen, aktivieren Sie den linearen Seitenaufprallschutz (L.S.P.).
- Beim Einbau des Kindersitzes auf einem mittleren Sitzplatz des Fahrzeugs dürfen Sie den linearen Seitenaufprallschutz (L.S.P.) nicht ausklappen.
- Der Kindersitz ist auch ohne linearen Seitenaufprallschutz (L.S.P.) getestet und zugelassen.
- Achten Sie immer darauf, dass der Kindersitz beim Schließen der Fahrzeugtür oder beim Verstellen der Rückbank nicht eingeklemmt wird.
- Gepäckstücke oder andere Gegenstände im Fahrzeug müssen immer gut befestigt werden. Sie können zu tödlichen Geschossen im Fahrzeug werden.
- Der Kindersitz darf keinesfalls ohne Bezug verwendet werden. Verwenden Sie nur originale CYBEX-Bezüge, da auch der Bezug ein wesentlicher Bestandteil der Funktion ist.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.
- Wenn der Kindersitz mit der Base T/Base Z2 verwendet wird, ist es erlaubt die mittlere Liegeposition auch im Fahrzeug zu verwenden. Wenn der Kindersitz mit dem Fahrzeuggurt eingebaut wird, muss er sich in der aufrechten Position befinden.
- Die vollständige Liegeposition darf ausschließlich außerhalb des Fahrzeugs verwendet werden.
- Stellen Sie den Kindersitz nicht auf erhöhten Flächen wie einem Tisch ab.
- Die Teile des Kindersitzes heizen sich in der Sonne auf. Ihr Kind kann sich daran unter Umständen verbrennen. Schützen Sie Ihr Kind und den Kindersitz vor intensiver Sonneneinstrahlung.
- Aufgrund eines Unfalles können am Kindersitz Beschädigungen auftreten, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Bitte tauschen Sie nach einem Unfall unbedingt den Sitz aus. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
- Verwenden Sie diesen Kindersitz nicht länger als 8 Jahre. Der Sitz ist während seiner Produktlebensdauer hohen Belastungen ausgesetzt, die mit steigendem Alter zu einer Veränderung der Qualität des Materials führen.
- Die Kunststoffteile können mit einem milden Reinigungsmittel und warmen Wasser gereinigt werden. Bitte auf keinen Fall scharfe Reinigungs- oder Bleichmittel verwenden!

- An einigen Fahrzeugsitzen aus empfindlichem Material können durch die Benutzung von Kindersitzen Druckstellen, Beschädigungen und/oder Abfärbungen auftreten. Um dies zu vermeiden, können Sie z.B. einen Sitzschoner unterlegen.

SITZKOMPONENTEN

Batteriefach **(1)**
Basis **(2)**
Stützfuß **(3)**
Neugeboreneneinlage **(4)**
ISOFIX-Entrieglungstasten **(5)**
ISOFIX-Rastarme **(6)**
ISOFIX-Befestigungspunkte **(7)**
ISOFIX-Indikatoren **(8)**
Einstelltaste des Stützfußes **(9)**
Stützfußindikator **(10)**
Tragebügel **(11)**
Entriegelungstasten des Tragebügels **(12)**
Sitzverrieglungsindikator **(13)**
Linearer Seitenaufprallschutz (L.S.P.) **(14)**
Neigungswinkelindikator **(15)**
Dreipunkt-Automatikgurt **(16)**
Beckengurtführung **(17)**
Diagonalgurtführung **(18)**
Sitzentriegelungsgriff **(19)**
Parkposition für den Stützfuß **(20)**
Kopfstütze **(21)**
Verstellgriff der Kopfstütze **(22)**
Gurtverstelltaste **(23)**
Schultergurte **(24)**
Gurtschloss **(25)**
Schlosszunge **(26)**
Zentralverstellgurt **(27)**
Sitzrotationsgriff **(28)**
Fahrtrichtungsindikator **(29)**
Fahrtrichtungskontrolle (D.D.C.) **(30)**
Sonnenverdeck **(31)**
Entriegelungsgriff für die Liegeposition **(32)**
Entriegelungstaste für die Kinderwagenadapter **(33)**
Fach für Bedienungsanleitung **(34)**

DER RICHTIGE PLATZ IM FAHRZEUG

Dies ist ein verbessertes Kinderrückhaltesystem der Kategorie i-Size. Es ist nach der UN Regulierung Nr. 129/03 zur Verwendung auf solchen Fahrzeugsitzen genehmigt, die gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers im Fahrzeughandbuch für i-Size-Rückhaltesysteme geeignet sind. Verfügt Ihr Fahrzeug über keinen i-Size Sitzplatz, überprüfen Sie bitte anhand der Fahrzeug-Typenliste, ob eine Verwendung erlaubt ist. Die aktuelle Version der Typenliste erhalten Sie auf **www.cybex-online.com**.

Alternativ kann der Kindersitz auch ohne Base auf einem nach vorne gerichteten Fahrzeugsitz benutzt werden, der mit einem automatischen Dreipunkt-Automatikgurt nach UN R16 ausgestattet ist.

Möglicherweise können nicht alle Sitz- und Liegepositionen in allen zugelassenen Fahrzeugen genutzt werden.

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

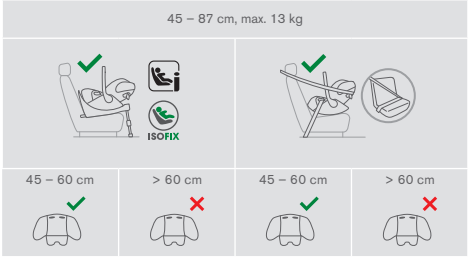

Die beim Kauf integrierte Neugeboreneneinlage **(4)** sollte entfernt werden, wenn Ihr Kind größer als 60 cm ist. Zum Entfernen der Neugeboreneneinlage **(4)** öffnen Sie das Gurtschloss **(25)**, ziehen Sie die Schulterpolster ab und entnehmen die Neugeboreneneinlage **(4)**.

VORBEREITUNG FÜR DEN EINBAU MIT BASE T/BASE Z2

Vor der ersten Verwendung muss der Plastikstreifen aus dem Batteriefach **(1)** am Stützfuß **(3)** entfernt werden. Es ist ein akustisches Warnsignal zu hören, bis die Basis **(2)** korrekt installiert wurde. Ist der Stützfuß **(3)** ausgeklappt und es entsteht kein Ton, muss die Batterie ausgetauscht werden. Zum Austauschen der Batterie muss das Batteriefach **(1)** auf der Rückseite des Stützfußes mit einem Schraubenzieher geöffnet werden. Die Batterie darf nur durch eine Batterie der Größe CR2032 ersetzen werden.

EINBAU IN DAS FAHRZEUG

Achten Sie stets darauf, dass…

- die umklappbaren Rückenlehnen der Fahrzeugsitze eingerastet sind und sich in einer aufrechten Position befinden.
- bei Einbau des Kindersitzes auf dem Beifahrersitz, dieser in der hintersten Position steht.

Die Babyschale ist ausschließlich für vorwärtsgerichtete Fahrzeugsitze, die mit ISOFIX oder 3-Punkt Gurtsystem ausgestattet sind, gemacht.

Einbau des Kindersitzes mit Base T/Base Z2

1. Stellen Sie sicher, dass die Taste für die Fahrtrichtungskontrolle **(30)** auf die untere Position eingestellt ist und die Basis für rückwärts gerichtete Kindersitze eingestellt ist.
2. Klappen Sie den Stützfuß **(3)** aus, bis er in der vordersten Position einrastet. Ein akustisches Warnsignal ertönt bis der Stützfuß korrekt installiert wurde.
3. Betätigen Sie die ISOFIX-Entrieglungstasten **(5)**, um die ISOFIX-Rastarme **(6)** auszufahren.

Beide ISOFIX-Entriegelungstasten können unabhängig voneinander betätigt und die ISOFIX-Rastarme somit separat verstellt werden.

4. Schieben Sie die ISOFIX-Rastarme **(6)** bis zum Anschlag aus der Basis des Kindersitzes.
5. Stellen Sie die Basis **(2)** auf den entsprechenden Fahrzeugsitz.
6. Schieben Sie die beiden ISOFIX-Rastarme **(6)** in die ISOFIX-Befestigungspunkte **(7)**, bis sie mit einem hörbaren "KLICK" einrasten. Die beiden ISOFIX-Indikatoren **(8)** schalten von ROT auf GRÜN.
7. Vergewissern Sie sich, dass der Kindersitz gut hält, indem Sie versuchen, ihn aus den ISOFIX-Befestigungspunkten **(7)** herauszuziehen.
8. Schieben Sie die Basis **(2)** in Richtung Rückenlehne, bis diese fest und möglichst vollflächig anliegt.

Wechselseitiges Hin- und Herbewegen der Basis verspannt diese zusätzlich mit der Rückenlehne des Fahrzeugs.

9. Betätigen Sie die Einstelltaste des Stützfußes **(9)** und ziehen Sie diesen soweit aus, bis er den Fahrzeugboden berührt.
10. Ziehen Sie den Stützfuß **(3)** zur nächsten Verrastung aus, um eine optimale Kraftaufnahme zu gewährleisten.
11. Der Stützfußindikator **(10)** schaltet auf GRÜN, wenn der Stützfuß richtig am Fahrzeugboden aufsteht und das akustische Warnsignal verstummt.
12. Bringen Sie den Tragebügel **(11)** in die Position A. Drücken Sie dafür gleichzeitig die beiden Entriegelungstasten des Tragebügels **(12)** links und rechts am Tragebügel.
13. Positionieren Sie den Kindersitz auf der Basis **(2)**.
14. Der Kindersitz kann auch in der Einstiegsposition auf der Basis verriegelt werden. Anschließend drehen Sie den Kindersitz, bis er entgegen der Fahrtrichtung ausgerichtet ist.
15. Stellen Sie sicher, dass der Kindersitz mit einem hörbaren "KLICK" verriegelt.
16. Kontrollieren Sie anschließend, ob der Sitzverrieglungsindikator **(13)** an der Basis GRÜN zeigt.
17. Um die bestmögliche Schutzwirkung zu erzielen, aktivieren Sie nun den linearen Seitenaufprallschutz (L.S.P) **(14)** auf der zur Fahrzeugtür zeigenden Seite des Kindersitzes, indem Sie an dessen Ende ziehen.

Der Kindersitz kann auch mit eingeklapptem L.S.P. verwendet werden, sollte der Platz im Fahrzeug nicht ausreichen. Hierfür klappen Sie es wieder in seine Ausgangsposition zurück.

Einbau des Kindersitzes mit Dreipunkt-Automatikgurt

1. Stellen Sie den Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung auf den Fahrzeugsitz.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Tragebügel **(11)** in Position A eingerastet ist.
3. Stellen Sie sicher, dass der Neigungswinkelindikator **(15)** parallel zum Fahrzeugboden ausgerichtet ist.
4. Ziehen Sie den Dreipunkt-Automatikgurt **(16)** des Fahrzeugs heraus und legen Sie dessen Beckengurtteil in die Beckengurtführung **(17)**.
5. Rasten Sie den Dreipunkt-Automatikgurt **(16)** im Fahrzeuggurtschloss ein.
6. Straffen Sie den Beckenteil des Gurts, indem Sie am Diagonalteil des Gurts in Fahrtrichtung ziehen.
7. Führen Sie den Diagonalteil des Gurts hinter das Kopfende des Kindersitzes und durch die Diagonalgurtführung **(18)** und oberhalb des linearen Seitenaufprallschutzes (L.S.P) **(14)**.
8. Um die bestmögliche Schutzwirkung zu erzielen, aktivieren Sie nun den linearen Seitenaufprallschutz (L.S.P) **(14)** auf der zur Fahrzeugtür zeigenden Seite des Kindersitzes, indem Sie an dessen Ende ziehen.

Der Kindersitz kann auch mit eingeklapptem L.S.P. verwendet werden, sollte der Platz im Fahrzeug nicht ausreichen. Hierfür klappen Sie es wieder in seine Ausgangsposition zurück.

AUSBAU AUS DEM FAHRZEUG

Ausbau des Kindersitzes mit Base T/Base Z2

1. Ziehen Sie den Sitzentriegelungsgriff **(19)** nach oben, um den Kindersitz zu entriegeln.
2. Kippen Sie den Kindersitz etwas und heben Sie ihn von der Basis **(2)**.
3. Entriegeln Sie die ISOFIX-Rastarme **(6)** beidseitig, indem Sie die ISOFIX-Entriegelungstasten **(5)** drücken und gleichzeitig zurückziehen.
4. Ziehen Sie die Basis **(2)** aus den ISOFIX-Befestigungspunkten **(7)**.
5. Entfernen Sie die Basis **(2)** und schieben Sie die ISOFIX-Rastarme **(6)** vollständig in die Transportposition zurück.
6. Schieben Sie den Stützfuß **(3)** in seine Ausgangsposition und klappen ihn ein.
7. Es ist wichtig, den Stützfuß vollständig einzuklappen, sodass das akustisches Warnsignal verstummt. Auf der Unterseite der Basis gibt es eine Parkposition für den Stützfuß **(20)**.

Ausbau des Kindersitzes mit Dreipunkt-Automatikgurt

1. Nehmen Sie den Diagonalteil des Gurts aus der Diagonalgurtführung **(18)**.
2. Öffnen Sie das Fahrzeuggurtschloss und nehmen Sie den Beckenteil des Gurts aus den Beckengurtführungen **(17)**.

ANPASSEN DER KOPFSTÜTZE

Die verstellbare Kopfstütze **(21)** kann durch Ziehen des Verstellgriffs der Kopfstütze **(22)** angepasst werden. Stellen Sie die Kopfstütze **(21)** so ein, dass der Abstand zwischen den Schultern des Kindes und der Kopfstütze nicht mehr als 2 cm (ca. 2 Finger) beträgt.

SICHERN DES KINDES

1. Drücken Sie die Gurtverstelltaste **(23)** und ziehen Sie gleichzeitig an beiden Schultergurten **(24)**, um die Gurte zu lockern.
2. Öffnen Sie das Gurtschloss **(25)** durch kräftiges Drücken der roten Taste.
3. Setzen Sie Ihr Kind mit dem Gesäß ganz hinten in den Kindersitz.
4. Führen Sie die Schultergurte **(24)** gerade über die Schultern Ihres Kindes.
5. Führen Sie die beiden Schlosszungen **(26)** zusammen und rasten Sie diese im Gurtschloss **(25)** mit einem hörbaren "KLICK" ein.
6. Sollten Sie einen Sitz mit SensorSafe Clip verwenden, schließen Sie den Clip mit einem hörbaren "KLICK" und schieben Sie den geschlossenen Clip nach unten in Richtung des Gurtschlosses **(25)**.
7. Ziehen Sie am Zentralverstellgurt **(27)**, um die Schultergurte **(24)** soweit zu straffen, bis diese am Körper Ihres Kindes anliegen.

Der Gurt sollte soweit gestrafft sein, dass es nicht möglich ist, eine Falte in einen der Gurte zu legen.

8. Bei Verwendung mit Sensor Safe positionieren Sie den Clip nun direkt unterhalb der Schulterpolster.

DREHFUNKTION BASE T/BASE Z2

Verwenden Sie den Sitzrotationsgriff **(28)** um den Sitz auf der Basis zu drehen.

Achten Sie immer darauf, dass der Kindersitz ordnungsgemäß eingerastet ist und der Fahrtrichtungsindikator **(29)** GRÜN zeigt.

EINSTELLEN DES SONNENVERDECKS

Klappen Sie das Sonnenverdeck **(31)** aus, indem Sie an der Kunststoffabdeckung ziehen.

EINSTELLEN DER LIEGEPOSITIONEN

Durch Betätigen des Entriegelungsgriffs für die Liegeposition **(32)** und gleichzeitiges Hinunterdrücken des Rückenteiles kann die Liegeposition des Kindersitzes angepasst werden.

Der Kindersitz kann in zwei Liegepositionen gebracht werden: die mittlere Liegeposition darf in Kombination mit der Base T/Base Z2 auch im Fahrzeug verwendet werden. Die vollständige Liegeposition darf nur außerhalb des Autos genutzt werden.

REISESYSTEM

Sie können den Kindersitz auf jedem dafür zugelassenen Kinderwagen befestigen. Rasten Sie den Kindersitz auf dem dafür zugelassenen Adapter mit Blickrichtung zum Elternteil ein. Zur Entriegelung halten Sie die beiden Entriegelungstasten für den Kindewagenadapter **(33)** gedrückt und heben den Kindersitz nach oben.

AB- UND AUFZIEHEN DES BEZUGES

Der Bezug des Kindersitzes besteht aus 6 Teilen. Diese sind an mehreren Stellen am Kindersitz befestigt. Lösen Sie alle Befestigungen, anschließend können die Einzelteile abgezogen werden. Um den Bezug wieder zu befestigen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Der Bezug darf nur bei 30 °C im Schonwaschgang gewaschen werden, ansonsten kann es zu Ausfärbungen des Bezugstoffes kommen. Bitte den Bezug gesondert von anderer Wäsche waschen und nicht im Trockner oder in der prallen Sonne trocknen!

HERSTELLERGARANTIE- UND ENTSORGUNGSBESTIMMUNGEN

Cybex GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Deutschland) gewährt Ihnen 3 Jahre Garantie auf dieses Produkt. Die Garantie gilt in dem Land, in dem dieses Produkt erstmalig über den Einzelhandel an einen Verbraucher verkauft wurde. Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, finden Sie auf unserer Homepage **go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats**. Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.

Bitte beachten Sie die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes.

EN

CERTIFICATION

CLOUD T i-Size
Size range: 45–87 cm
Weight: max. 13 kg

Thank you for deciding on the **CLOUD T i-Size** when choosing your car seat.

Carefully read this User guide before installing the car seat in your vehicle and always keep it to hand in the designated compartment **(34)**.

⚠ IMPORTANT INFORMATION AND WARNINGS

- Without the approval of the Type Approval Authority, the car seat may not be modified or added to in any way.
- In order to keep your child properly protected, it is absolutely essential that you use the car seat as described in this User guide.
- This car seat may only be installed on vehicle seats which are approved for the use of child restraint systems according to the vehicle manual.
- The car seat can either be attached with the Base T/Base Z2 and ISOFIX, or with a 3-point automatic belt that is approved according to UN regulation No. 16 or an equivalent standard.
- If the car seat is installed using a 3-point automatic belt, the vehicle belt buckle must never reach in the lap belt guide of the car seat. If the belt whip is too long, the car seat is not suitable for use in this position in the vehicle.
- The installation of this car seat on the front passenger seat with the front airbag activated is NOT PERMITTED.
- Do not use any load-bearing contact points other than those described in the User guide and marked on the child restraint.
- The Newborn inlay is used to protect your child and must be used up until they have reached a height of 60 cm.
- Before each journey make sure that the car seat harness system is correctly adjusted and fits tightly to the child's body. The belts must never be twisted!
- Always buckle up your child when it is in the car seat.
- Only an optimally adjusted headrest can offer your child maximum protection and comfort while ensuring that the belt system can be fitted appropriately.
- The car seat must always be correctly installed and secured in the vehicle even when not in use.
- If the car seat is used with the Base T/Base Z2 the load leg must always make direct contact with the floor of the vehicle. If your vehicle has storage compartments in the footwell, be sure to contact the vehicle manufacturer.
- While driving, the car seat must always be locked in the rear-facing position.
- For the car seat to provide the best possible protection, always use the linear side-impact protection (L.S.P.).
- If using the car seat on a middle seat of the vehicle, the linear side-impact protection (L.S.P.) must never be folded out.
- The car seat has also been tested and approved for use without the linear side-impact protection (L.S.P.) folded out.
- Always ensure that the car seat is not jammed against any surface when closing the vehicle door or adjusting the back seat.
- Luggage or any other objects present in the vehicle must always be firmly secured. Otherwise, they may be thrown within the vehicle, which could cause fatal injuries.
- The car seat must never be used without the seat cover. Ensure that only an original CYBEX seat cover is used, as the cover is a key element allowing the seat to function correctly.
- Never leave your child unattended in the vehicle.
- It is allowed to use the intermediate lie-flat position in the car if the seat is used with Base T/Base Z2. If the car seat is installed using a 3-point automatic belt, it has to be in the most upright position.
- The full lie-flat position may only be used outside the vehicle.
- Do not place the car seats on raised surfaces, such as a table.
- Parts of this child restraint system can heat up when exposed to direct sunlight and could potentially burn your child's skin. Protect your child and the car seat from direct sun exposure.
- An accident may cause damage to the car seat that is not identifiable with the naked eye. Please replace the car seat after an accident. In case of doubt, please consult your dealer or the manufacturer.
- Do not use this car seat for more than 8 years. The car seat is exposed to high stress during its product lifespan, which leads to changes in the quality of its materials with increasing age.
- The plastic parts can be cleaned with a mild cleaning agent and warm water. Never use harsh cleaning agents or bleaches!
- On some vehicle seats made of sensitive materials, the use of car seats may leave marks and/or cause discolouration. To prevent this, you can place a blanket, towel or similar underneath the car seat to protect the vehicle seat.